АППАРАТ КОНТАКТНОЙ ОБРАБОТКИ АКО-80Н ("АБАТ")

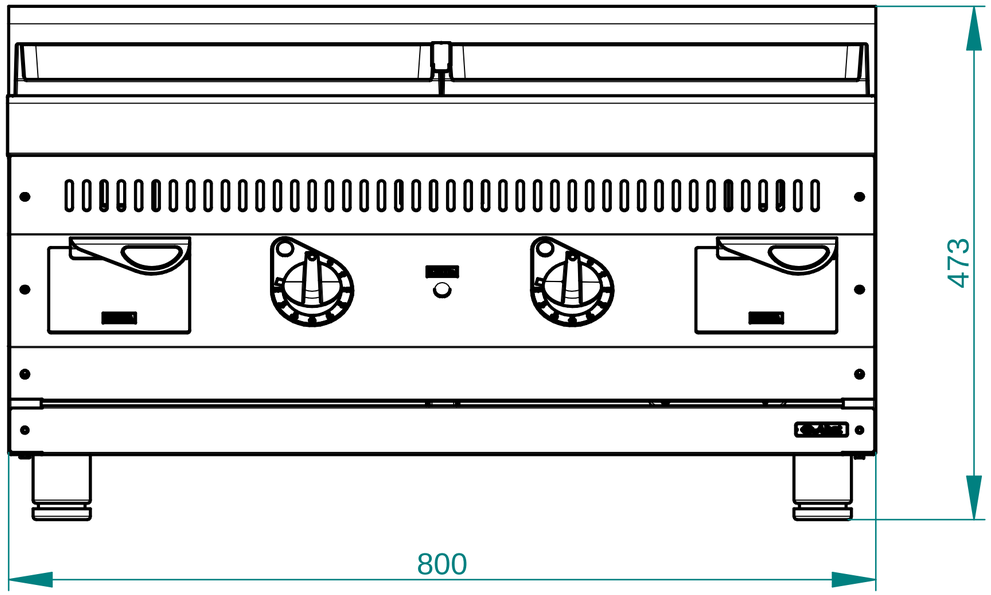

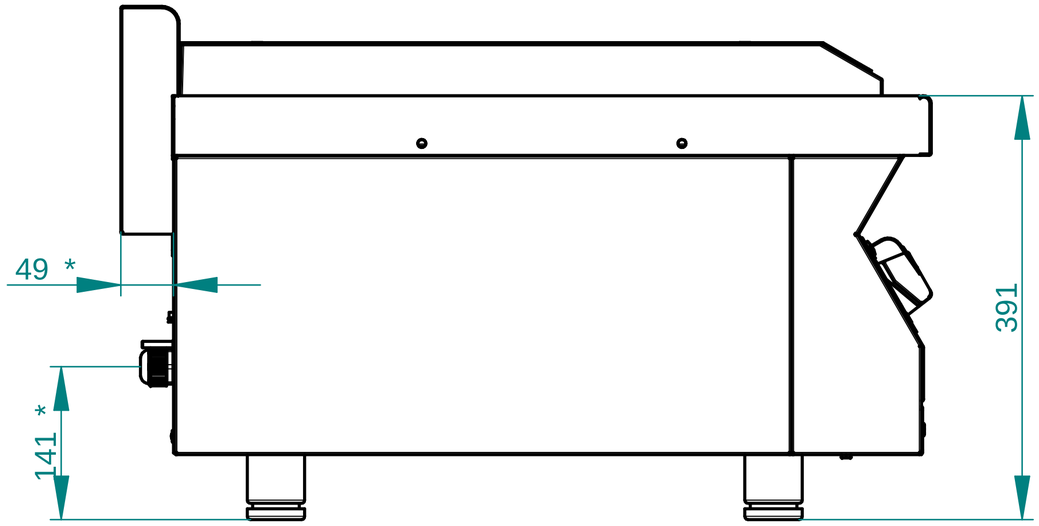

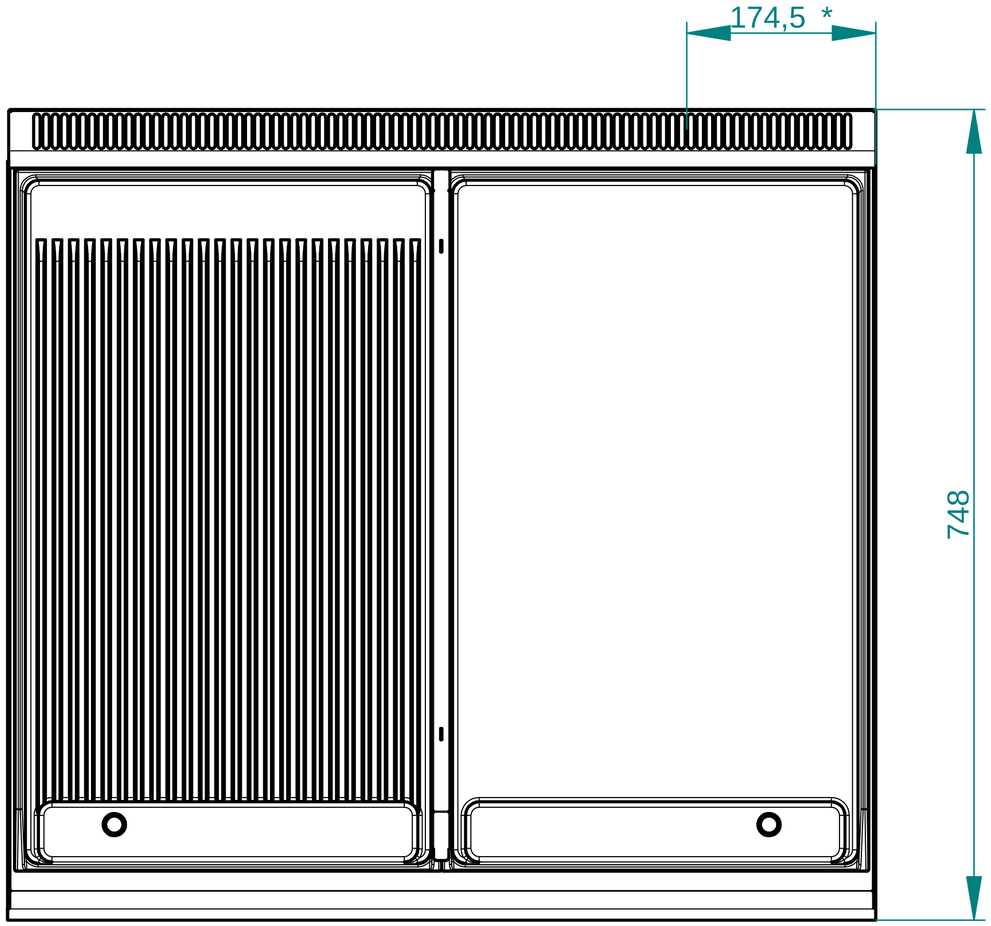

Электрический аппарат контактной обработки типа АКО, предназначен для приготовления пищи путем непосредственного контакта греющей поверхности с одной стороной обрабатываемого продукта. Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Все элементы конструкции выполнены из качественной нержавеющей стали. Аппарат имеет регулируемые по высоте ножки.

* - размеры для подвода электропитания.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	80401
Номинальная потребляемая мощность, кВт	9,0
Номинальное напряжение, В	400/230
Частота тока, Гц	50 или 60
Потребляемая мощность конфорки, кВт	4,5
Количество конфорок, шт	2
Площадь жарочной поверхности, $м^2$	0,44
Рабочая температура на поверхности конфорки, ˚С	270
Время разогрева до максимальной температуры конфорки, мин	25
Масса, кг	93