
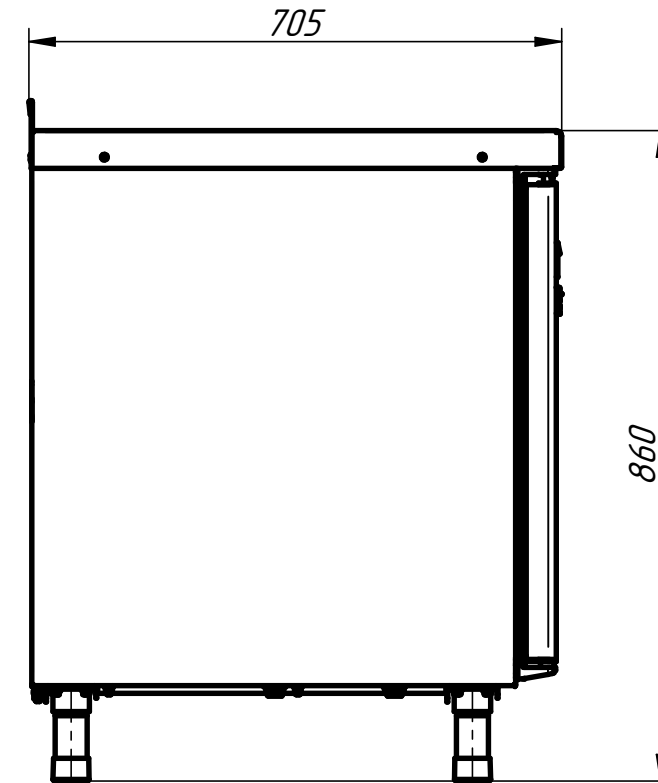


Стол холодильный СХН-70-011 низкотемпературный

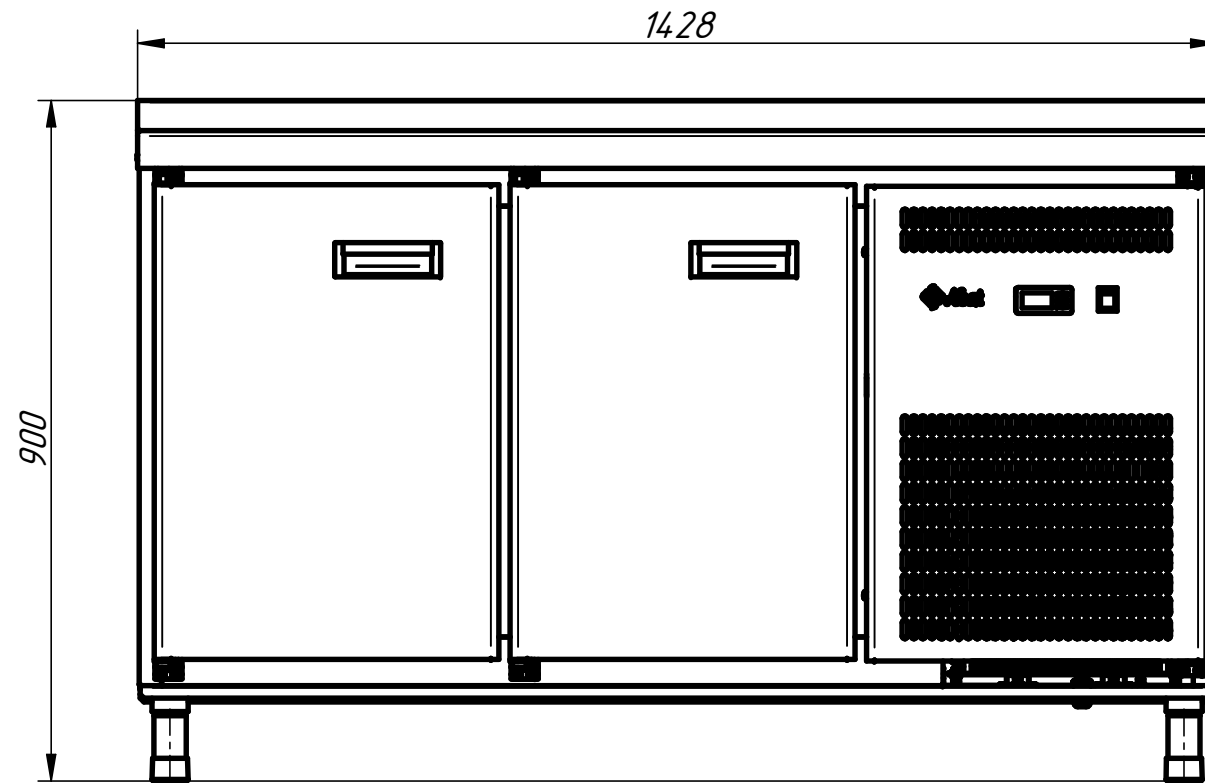

Стол (прилавок) холодильный низкотемпературный СХН-70-011 предназначен для кратковременного хранения на предприятиях общественного питания и торговли, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

Стол (прилавок) используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Эксплуатация холодильного стола (прилавка), допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42° С, относительной влажности от 40 до 70%.

| Наименование параметров | Значение параметра |
|--|---------------------------------------|
| 1. Код изделия | 802489 |
| 1. Полезный объем камеры, литров, не менее | 310 |
| 2. Температура воздуха полезного объема, °С | -18 |
| 3. Род тока | переменный, однофазный |
| 4. Напряжение, В | 230 |
| 5. Частота, Гц | 50 |
| 6. Номинальный ток в амперах, не более: | |
| - холодильного агрегата; | 3,0 |
| - электродвигателя испарителя; | 0,21 |
| - ПЭНа трубки слива; | 0,16 |
| - ПЭНа подогрева лотка; | 0,7 |
| - вентиль соленоидный; | 0,63 |
| - суммарный | 4,7 |
| 7. Хладагент | R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%) |
| 9. Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 1430 |
| - глубина | 705 |
| - высота | 900 |
| 10. Масса, кг, не более | 110 |
| 12. Максимально допустимая нагрузка на полку, кг, не более | 25 |